

Hoval Solido  
a praktikus fahasáb- és koksztüzelésű fűtőkazán  
14,8 kW teljesítménnyel



**Hoval**

# Hoval Solido

A praktikus fahasábos fűtőkazán takarékos és biztos, ráadásul egyszerűen átállítható koksztüzelésre is

## A szilárd tüzelőanyagok az ellátás nagymértékű biztonságát kínálják

A Solido egyszerű, robusztus felépítésével párosuló modern tüzeléstechnikája meggyőző. Monovalens és bivalens üzemre egyaránt alkalmazható. Monovalens üzemből a Solido egyedül látja el a ház fűtését és melegvízigényét. Bivalens üzemből a rendszerhez további hőtermelőket, pl.: olaj- vagy gázkazán, hőszivattyú, illetve napkollektor csatlakoztatva. Ezáltal az ellátási biztonság lényegesen megnő.

## Egyszerű kezelés és tisztítás

A természetes huzatú kazán kezelése egyszerű. A nagy, döntött betöltő ajtón a fahasábok könnyen berakhatók. Tisztításhoz a tűztér elöl jól hozzáférhető, és a nagyméretű hamuláda sok hamut képes felfogni.

## Szerény

A Solidonak már egy csekély kéményhuzat elegendő, ezért kedvezőtlenebb kéményfeltételeknél is alkalmazható.

## Tüzelésszabályozás gyorskiemelő rúddal

A Solido tüzelésszabályozása egy rendkívül egyszerűen kezelhető a gyorskiemelő rúd segítségével történik.

## Egyszerű felfűtés



Ez egy egyedi, kívülről könnyen kezelhető csapóajtó, amely a könnyű felfűtéshez a begyújtás után azonnal biztosítja a legjobb kéményhuzatot.

## Hosszú égési idő

A Solido méretes töltőtere hosszú égéstartamot tesz lehetővé. Például egy egyszeri koksztöltet égéstartama kb.: 9 óra.

## Környezetbarát égetés

Az alsórétegű elégetés, az optimális primer- és szekunderlevegő hozzávezetés gondoskodik a szigorú határértékek alatti égetésről. A tüzelésszabályozó felel az igényfüggő fűtőteljesítményért.



## Előnyei

- Utántöltésnél: a levegőszalu átmeneti zárásával csökken a káros füstki-bocsátás kockázata.
- A leégést követően: a levegőszalu tartós lezárása megakadályozza a kéményen keresztüli lehűlési veszteséget, és garantálja az izzás hosszán megmaradást.


## Komplett tartozék

A Solido alap kivitelének tartozékai:

- beépített biztonsági hőcsere-lő, amely megakadályozza a Solido túlhevülését,
- minimum-termostát, amely a kazánhőmérséklet 60 °C alá csökkenésekor leállítja a fűtési keringtetőszivattyút és a tároló töltőszivattyút a kazán aláhűlésének megakadályozására,

ami kondenzátum képződést és korróziót idézhet elő,

- termikus huzatszabályozó gyorskiemelő rúddal,
- hőmérő,
- pizskavas és tisztítókészülék.

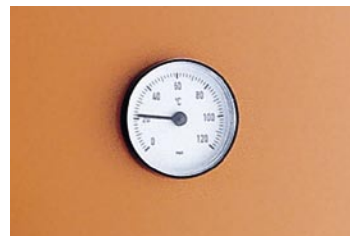

## Műszaki adatok

Névleges hőteljesítmény	14,8 kW
Égésidőtartam fánál	2-2,5 h
Égésidőtartam koksznál	9 h
Fahasáb hossza	kb. 35 cm
Töltőtér	57 dm <sup>3</sup>
Tömeg	205 kg
Sz/H/M	556/550/1142 mm

Változtatások joga fenntartva!

## Thermotrade Kft.

H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.  
Tel.: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820  
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu

# Hoval

Az energia megőrzése - környezetünk védelme